

I-O DATA

3D対応 23型フルHD液晶ディスプレイ LCD-3D231Xシリーズ 取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に「本書」をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。

1 設置する

- 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分注意する。
- 作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さない。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

台座を取り付けるには


本製品を箱から取り出した時点では、台座は外された状態になっています。

- 手順.1** 机の上などの平らなところに
柔らかい布などを敷き、パネル
面を下にして本製品を置き
ます。
右のように端に置いてください。
- 手順.2** 台座のボタンを押しながら、
台座を挿し込みます。
- 手順.3** カチッ音がして、ボタンが
くぼみにはまれば完了です。

台座を取り外す方法については、『画面で見るマニュアル』を
ご覧ください。

角度の調整(チルト)


本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに15°
の範囲で調整してください。
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部
分を持ちながら角度の調節を行ってください。

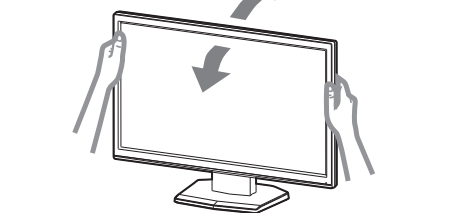

- この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損する
おそれがあります。
- チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

2 パソコンに接続する

本製品のスピーカーを使わない場合、
オーディオケーブルをつなぐ必要はあ
りません。

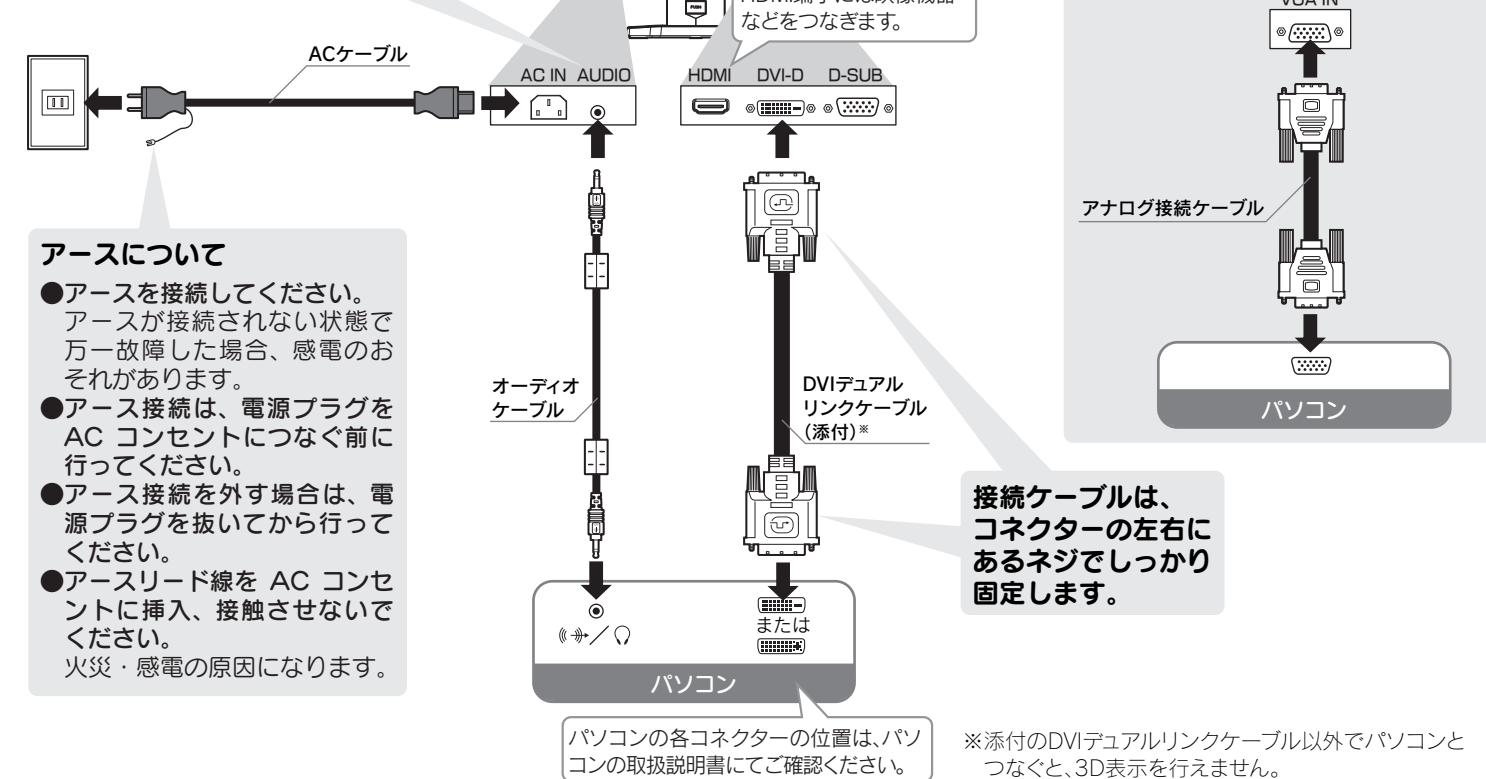

アースについて


- アースを接続してください。
アースが接続されない状態で
万一故障した場合、感電のお
それがあります。
- アース接続は、電源プラグを
AC コンセントにつなぐ前に
行ってください。
- アース接続を外す場合は、電
源プラグを抜いてから行って
ください。
- アースリード線を AC コンセ
ントに挿入、接触させないで
ください。
火災・感電の原因になります。

接続ケーブルは、
コネクタの左右に
あるネジでしっかり
固定します。

※添付のDVIデュアルリンクケーブル以外でパソコンと
つなぐと、3D表示を行えません。

3 使う

各部の名前 下記では、台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。

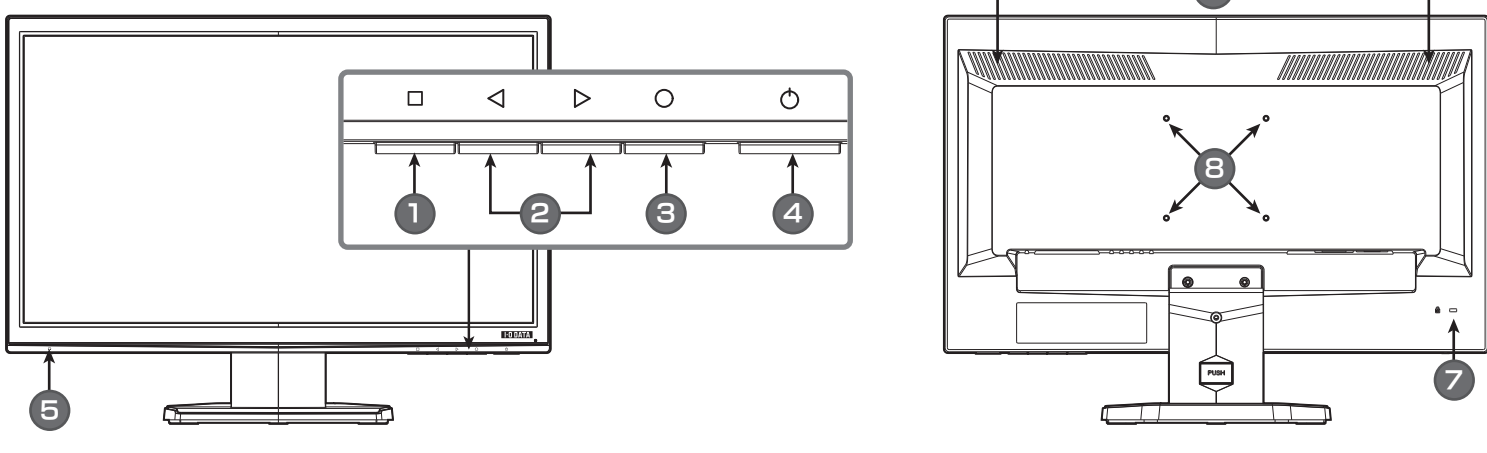

1 [□] (入力/AUTO) ボタン

設定メニューが表示されていないとき
【押す】 アナログ/デジタル/HDMI 入力
を切換
【5秒押す】 現在の映像の位置調整
(アナログ入力時のみ)
設定メニューが表示されているとき
【押す】 1つ戻る/最後まで戻ると、設定
メニューを閉じます。

2 [◀▶] ボタン

設定メニューの選択や調整値を増減します。
※設定メニューが表示されていないときに
押すと、音量の調整ができます。

3 [O] メニューボタン

設定メニューが表示されているとき
【押す】 設定メニューの決定
設定メニューが表示されていないとき
【押す】 設定メニューの表示
【<と同時に10秒押す】
メニューをロック/ロック解除
【>と同時に10秒押す】
電源をロック/ロック解除

4 [ON/OFF] 電源ボタン

電源のオン、オフを行います。また、電源
がオンになると LED ランプが青色に点灯
し、節電状態時は橙色になります。

5 ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。

6 スピーカー

音声を出します。

7 盗難防止ホール

必要に応じて市販のセキュリティーケー
ブルを取り付けることができます。

8 VESA ネジ穴

必要に応じて VESA アームなどを取り付け
ることができます。

設定メニュー、VESA 金具の取り付けについ
ては、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

3D表示を楽しむには

■3D表示を楽しむには、以下の環境が別途必要です。

- NVIDIA® 3D VISION™ 対応ディスプレイ(本製品)
- NVIDIA 3D VISIONキット(別売)
- NVIDIA 3D VISION対応グラフィックカード(別売)
- Windows 7/Vistaがインストールされたパソコン(別売)
- NVIDIA 3D VISION対応パソコンゲームなど(別売)

■NVIDIA 3D VISIONに対応した環境を構築する

NVIDIA 3D VISIONキットの取扱説明書をご覧ください。環境を構築して
ください。

■3D表示を楽しむにあたっては、注意事項をご覧ください。

本書の【安全にお使いいただくために】【お取り扱い上の注意】をご覧ください。
また、NVIDIA 3D VISIONキットの取扱説明書などの注意事項もあわせ
てご覧ください。

●3D表示できないとき

- ・コンテンツが NVIDIA 3D VISION に対応しているかを確認くだ
さい。
- ・NVIDIA 3D VISION キットの取扱説明書をご覧ください。環境を正
しく構築できているかを確認してください。
- ・DVI 端子につなげた場合のみ、3D 表示できます。
本製品の DVI 端子とパソコンの間を添付の DVI デュアルリンク
ケーブルでつないでください。
- ・ディスプレイが NVIDIA 3D VISION に認識されない場合は、
NVIDIA 3D VISION のドライバをアップデートしてみてください。
また、グラフィックカードのドライバをアップデートしてくだ
さい。

お取り扱い上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために

- 同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。
- パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
- なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

■お手入れのために

- 表示面が汚れた場合は、脱脂綿が柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
- 表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽
く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
- 表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はす
ぐに脱脂綿が柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておく则表示面が変色したり、
シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

■以下のような場所で保管・使用しないでください

- 振動や衝撃が加わる ●屋外 ●直射日光が当たる ●湿気やほこりが多い ●水気
が多い(台所、浴室など) ●傾いている ●腐食性ガス雰囲気中(Cl₂, H₂S, NH₃,
SO₂, NOx など) ●静電気の影響が強い ●熱の発生するものの近く(ストーブ、ヒー
ターなど) ●強い磁力・電波の発生するものの近く(携帯電話、磁石、ラジオ、無線
機など)

■バックライトについて

- 本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラ
ついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対に行わないでください。交換等につきましては、弊社サポートセ
ンターへお問い合わせください。

■電波障害について

- 他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に
近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次のよ
うにしてください。

■連続使用について

- 本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではございません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けて
ください。

画面で見るマニュアルを活用しよう

『画面で見るマニュアル』は、本製品の詳しい情報が記載されています。

- ・設定メニュー
- ・台座の取り外し
- ・アームを取り付ける(VESA規格に準拠した固定器具)
- ・ハードウェア仕様

① 弊社 Web ページ (http://www.iodata.jp/)

にアクセスします。

② 「サポート」-「サポートライブラリ」をクリック します。

③ 「サポートライブラリ」の製品の頭文字として 「L」をクリックします。

④ ご購入いただいた製品の型番をさがして、ク リックします。

⑤ ダウンロードページが開きますので、画面で 見るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウン ロードしてください。

※[画面で見るマニュアル]をご利用になる場合は、インターネットへの接続
が必要です。

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然
に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されていま
す。

本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お子様が使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正し
い使いかたをご指導ください。

● 危険、警告および注意表示

- 危険**
この表示の注意事項を守らないと、
死亡または重傷を負う危険が生じ
ます。
- 警告**
この表示の注意事項を守らないと、
死亡または重傷を負うことがあり
ます。
- 注意**
この表示の注意事項を守らないと、
けがをしたり周辺の物品に損害を
与えたりすることがあります。

● 絵記号の意味

- 禁止
- 指示を守る

危険

- 本製品を修理・分解・改造しない**
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間
であっても有料修理となる場合があります。

警告

- 本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および
本製品の電源を切り、AC コンセントからプラグを抜く**
プラグを抜かず移動を行うと、感電および故障の原因となります。

■ACケーブル・ACアダプターについて

- 以下を守る
●AC コンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜く。
●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差
し込む。
●ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。
●液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受け
てください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなど
で拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を
傷めるおそれがあります。

■梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)について

- 以下を行わない
●幼児や子供の手の届くところに保管しない。
●ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の
恐れがあります。
●ビニール袋は、可燃物なので、火のそばに置かない。

■本製品をつなぐ際は、以下を守る

- 守らないと、火災・感電・発煙・けがの原因となります。
●作業の前に、本製品を接続する機器およびその周辺機器の電源を切り、
AC コンセントからプラグを抜く。
●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
●コネクタやケーブルをしっかりと確認する。
●足などに引っ掛からないように配線する。

- 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使ったり、ぬれた手で扱わない**
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺のご使用は、特にご注意ください。

ハードウェア保証書

型番	LCD-3D231X シリーズ	ご購入日	住所・店名
保証期間	ご購入日より 36 ヶ月間有効です 液晶パネル(バックライト含む)は、 ご購入日より 12 ヶ月間有効です	店	
☆お名前	ふりがな	ご購入店様へ	
客	お名前	1. お客様へ商品をお渡りする際は必ず販売日をご購入日欄 に記入し貴店名(住所、県店印)をご記入ください。 2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受け られません。	
様	〒 () -	取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、 保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参 ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社(裏面修理セン ター宛)にご依頼ください。	
	ご住所		

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。
・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられ
ません。ご注意ください。販売店欄は販売店にご記入いた
くものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し
出ください。
また、本書は再発行いたしませんのでご紛失しない様大切に
保管してください。

I-O DATA

株式会社 アイ・オー・データ機器

直販サイト「アイオプラザ」より
①付属品をはじめ、すべての弊社製品を販売中。
②万が一でも安心の製品保証サービス受付。
③新規会員登録で、優待ポイント1,000円分進呈。
※特典内容は予告なく変更する場合があります。
アイオプラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

裏面に続く

